

SABOS KOMBOHUS CITY

INGÅR I UPPHANDLINGSMODELLEN FLEX

FUNGERAR I BULLRIGA MILJÖER

FÖRHÖJD ENTRÉVÅNING

HUS MED EN TYST SIDA



SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

Innehåll

SABOs Kombohus City	3
----------------------------	----------

JSBs hus för stadsmiljö	4
--------------------------------	----------

Fasadritningar	4
----------------	---

Arkitektens tanke	5
-------------------	---

Ritningar	6
------------------	----------

Med källare	6
-------------	---

Utan källare	9
--------------	---

Skapa förfrågningsunderlag	10
-----------------------------------	-----------

Tekniska beskrivningar	12
-------------------------------	-----------

Teknisk beskrivning installationer	12
------------------------------------	----

Teknisk beskrivning styr & bevakning, byggnad	13
---	----

Teknisk utrustning kök, wc och duschrum	14
---	----

Lägenhetsbeskrivning	16
-----------------------------	-----------

Komponentavskrivning	21
-----------------------------	-----------

Energianvändning	21
-------------------------	-----------

Så går ni vidare	22
-------------------------	-----------

SABOs Flexmodell	25
-------------------------	-----------

Kontaktuppgifter	26
-------------------------	-----------



SABOs Kombohus City

Att bygga flerbostadshus i lägen nära kollektivtrafik är många gånger en förutsättning för att kunna bygga överhuvudtaget. SABOs Kombohus City är ett klassiskt lamellhus med genomgående och enkelsidiga lägenheter som uppfyller dagens bullerkrav. Kombohus City har alla förutsättningar för seriell produktion och byggs med möjlighet till kontorslokaler i bottenvåningen med förutsättningar för genomgående entréer och halvtrappor. Planlösningarna är flexibla och husen byggs i 3–6 våningar.

VAD KRÄVS?

Precis som i all annan nyproduktion behöver ni ta fram upphandlingsunderlag. Utöver det som är standardiserat i upphandlingen krävs bland annat underlag såsom nybyggnadskarta, geoteknisk undersökning, bullerutredning, dagvattenhantering, inmätning med mera. Ni måste själv göra kravställningen på utemiljön, då den är unik varje gång. Sedan laddar ni ned upphandlingsdokumenten och fyller i de styrande dokumenten. Efter det är ni inne i processen och kan ta fram alla nödvändiga handlingar.


FASADER



Fasad entré



Gårdsfasad

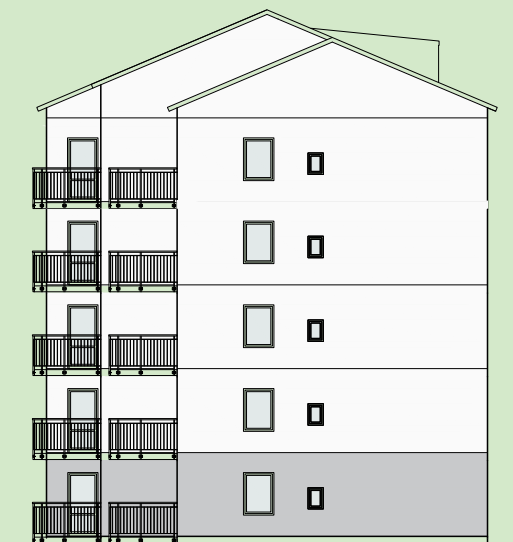

Gavelfasad

JSBs HUS FÖR STADSMILJÖ (3–6 våningar)

Exemplet visar Trygga Boendet City i 5 våningar.

5-våningshus	m ² BOA	kr/m ² BOA	Summa kronor	Tillkommer för 3 våningar
Utan källare	1 344,8	17 600 kr	18 902 400 kr	600 Kr/m ²

Kvarterskonceptet har förhöjd våningshöjd i bottenvåning för att förhindra insyn. Priset inkluderar grundläggning men är exklusive mark, markarbeten och moms.

Arkitektens tankar

Mina tankar och reflektioner på idéstadiet var hur Trygga Boendet skulle kunna utformas och vidareutvecklas tillsammans med JSB, på ett redan väl genomtänkt och fungerade koncept.

När det gäller Trygga Boendet har fokus alltid varit enkelhet kombinerat med kreativitet som ger öppna och genomarbetade lösningar till ett inspirerat boende. Detta skapar möjligheter och flexibilitet beroende på individens behov och situation. På samma sätt som tidigare fortsätter vi med högkvalitativa klassiska material, planlösningar och genomtänkta tekniska lösningar som bidrar till hållbart byggande.

Jag vill visa att det går att bygga och bo till en kostnadseffektiv nivå utan att göra avkall på kvalitet och hållbarhet. Det är av stor betydelse att vi tänker på hållbart byggande i alla lösningar. Byggnaderna ska användas och vara funktionella för många generationer. Det är därför viktigt att understryka att kvalitativa materialval och byggnadssätt tillämpas.

Vi har nu tagit ett steg vidare och skapat ytterligare en variant med hus anpassade för stadsmiljö i form av hela kvarter eller som solitärer i staden; Kombohus Kvarter och City. Ett nytt uppslag som ligger i tiden och bidrar till en hållbar stadsutveckling med inspiration och känslan av att här vill jag bo.

Förslaget omfattar varianter med källare, upphöjd första våning som innebär minskad insyn och möjligheten att ta upp nivåskillnader i gatunivå. Trapphusen kan utformas som TR2 trapphus där byggnaden inte medger utrymning via stegbil. Lägenheterna är dessutom disponerade så att dagens bullernivå kan uppfyllas.



Peter Lingstrand, arkitekt SAR/MSA har ritat kombohusen för JSB

TRYGGA BOENDET CITY, 5 våningar

Lägenhetstyp	Normal-plan	Entré-plan	Totalt (5 vån.)	Andel procent
2 rok 55 m ²	2 st	2 st	10 st	50
3 rok 75 m ²	1 st	2 st	6 st	30
4 rok 86 m ²	1 st	-	4 st	20
Totalt antal lägenheter			20 st	
BTA/normalplan				362 m ²
Total BTA (5 våningar)				1 810 m ²
BOA/normalplan				271,2 m ²
BOA/entréplan				260,0 m ²
Total BOA (5 våningar)				1 344,8 m ²
Totalpris exklusive källare			23 668 480 kr	




NORMALPLAN OCH ENTRÉPLAN I HUS MED KÄLLARE

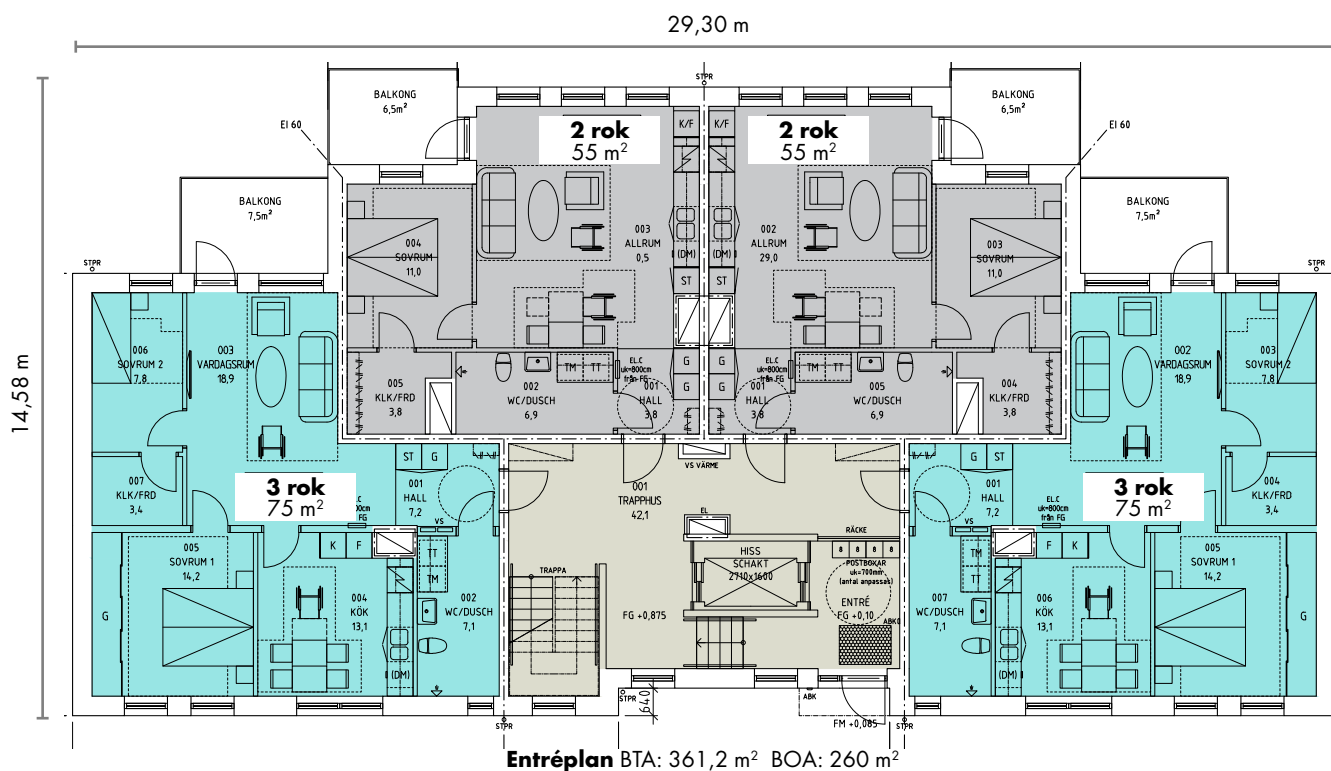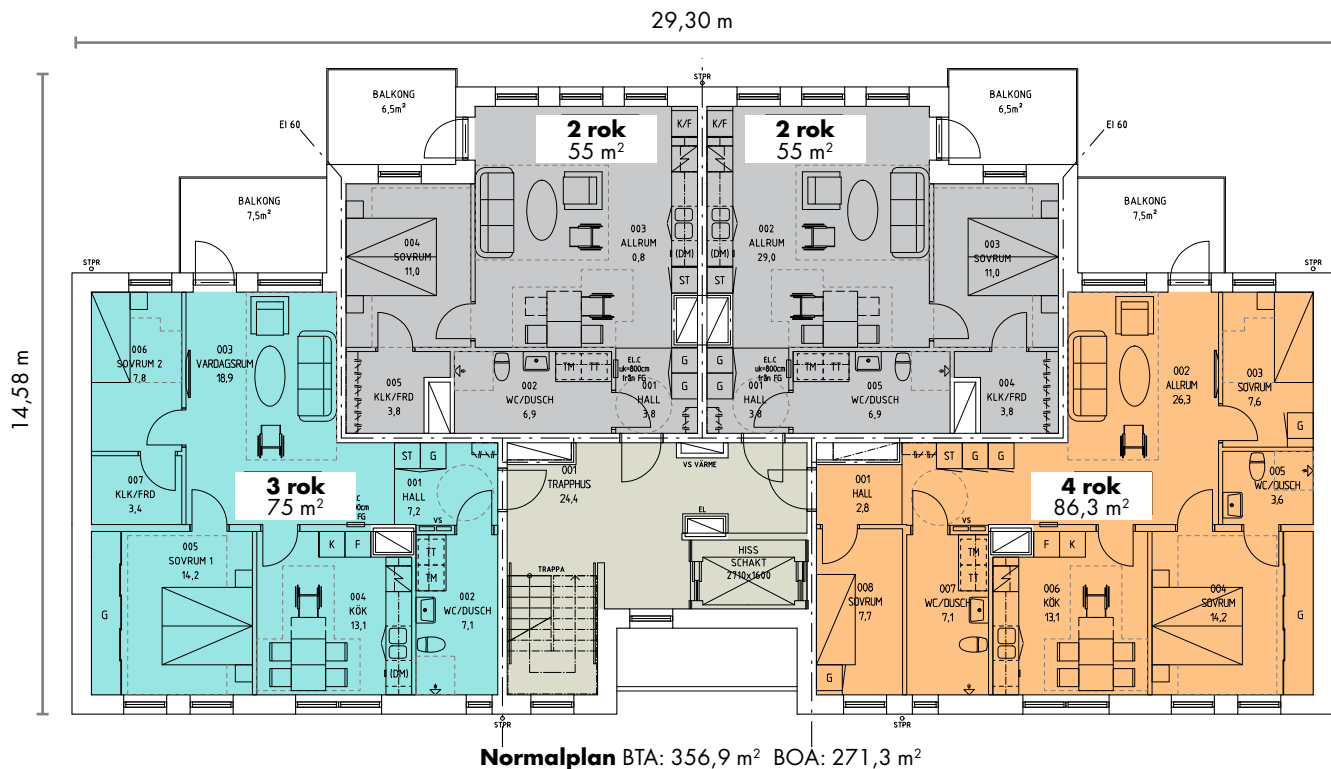


JSB förbehåller sig rätten att justera ritningar vid detaljprojekteringen om så krävs.

ALTERNATIVA ENTRÉPLAN

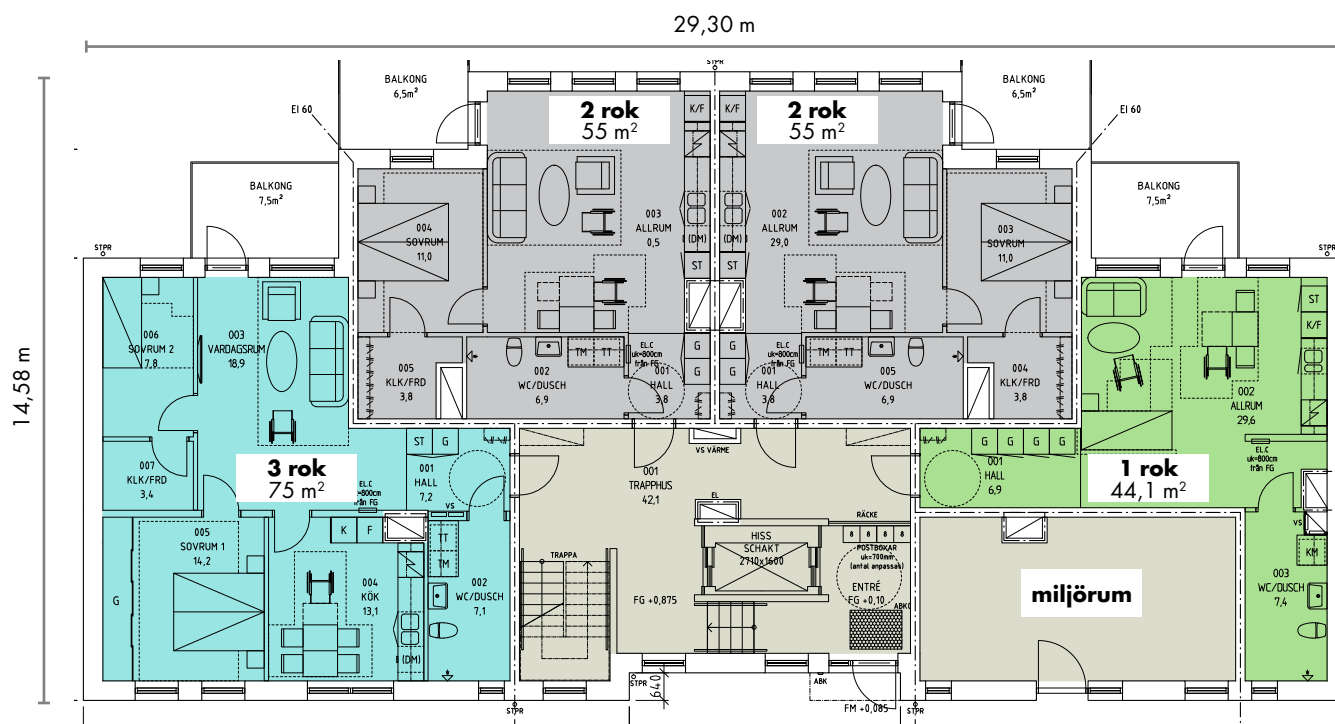


Entréplan med miljörum BTA: 361,2 m² BOA: 229,1 m²

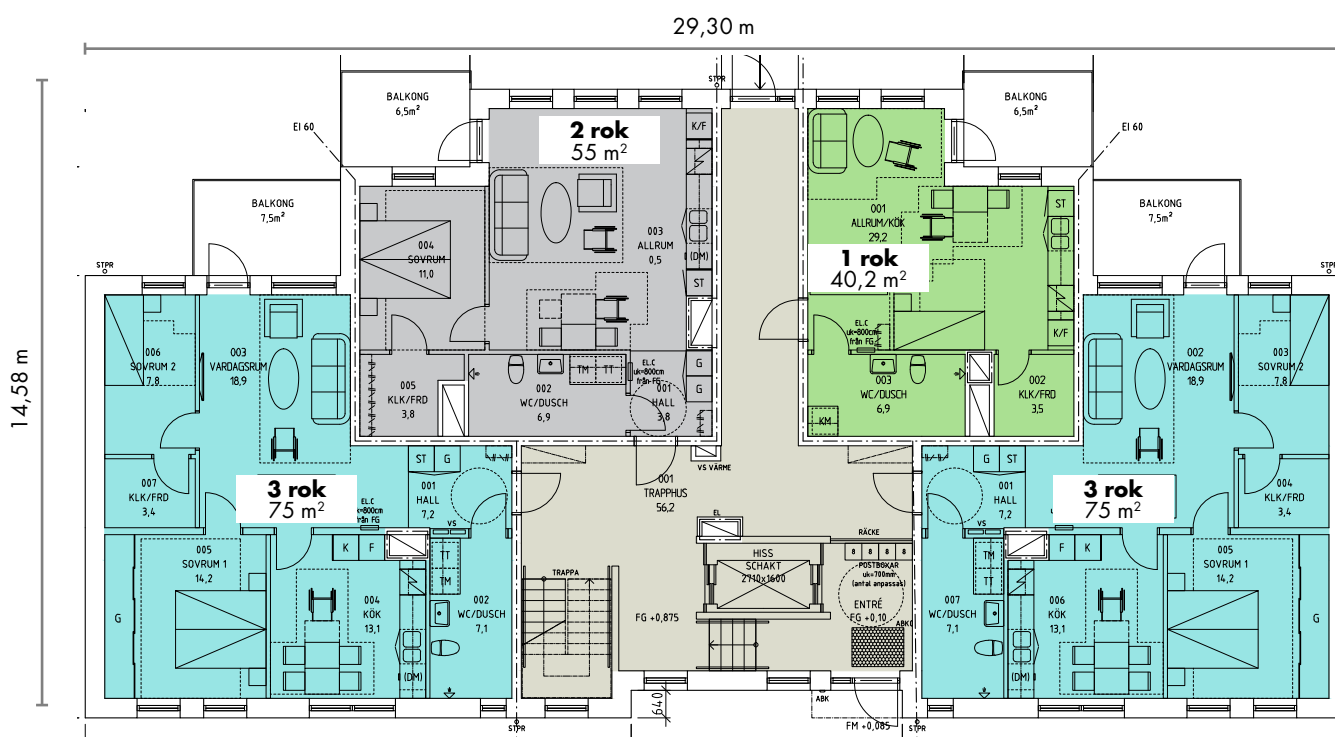


Entréplan med genomgång BTA: 361,2 m² BOA: 245,2 m²

JSB förbehåller sig rätten att justera ritningar vid detaljprojekteringen om så krävs.

KÄLLARE OCH VIND

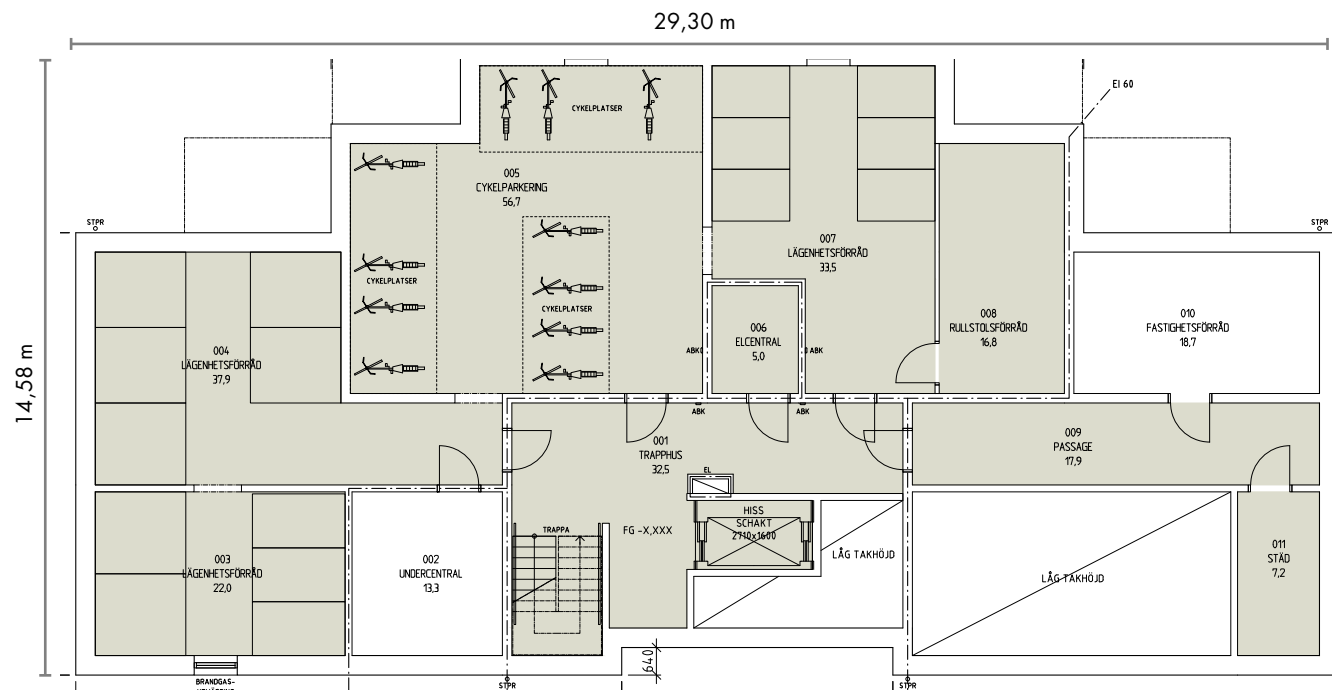



Källarplan Disponering för 4-våningshus BTA: 361,2 m²

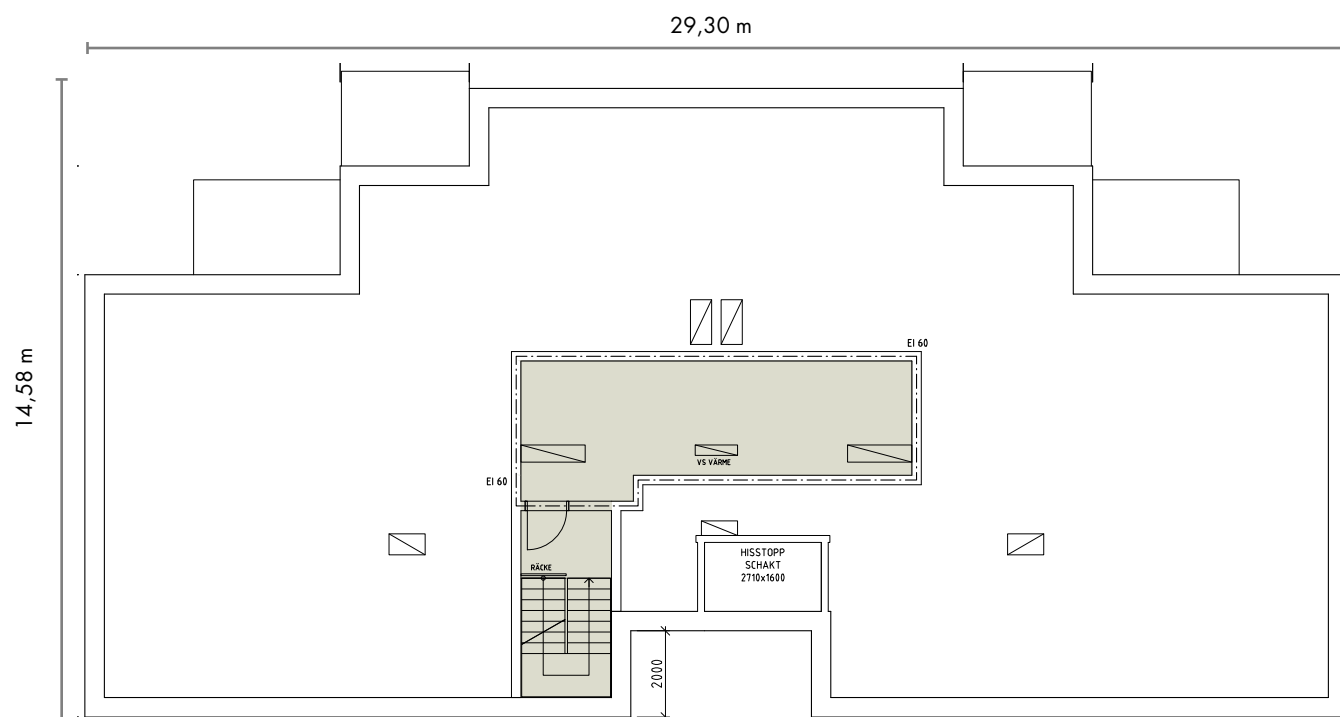

Vindsplan

JSB förbehåller sig rätten att justera ritningar vid detaljprojekteringen om så krävs.

NORMALPLAN OCH ENTRÉPLAN I HUS UTAN KÄLLARE

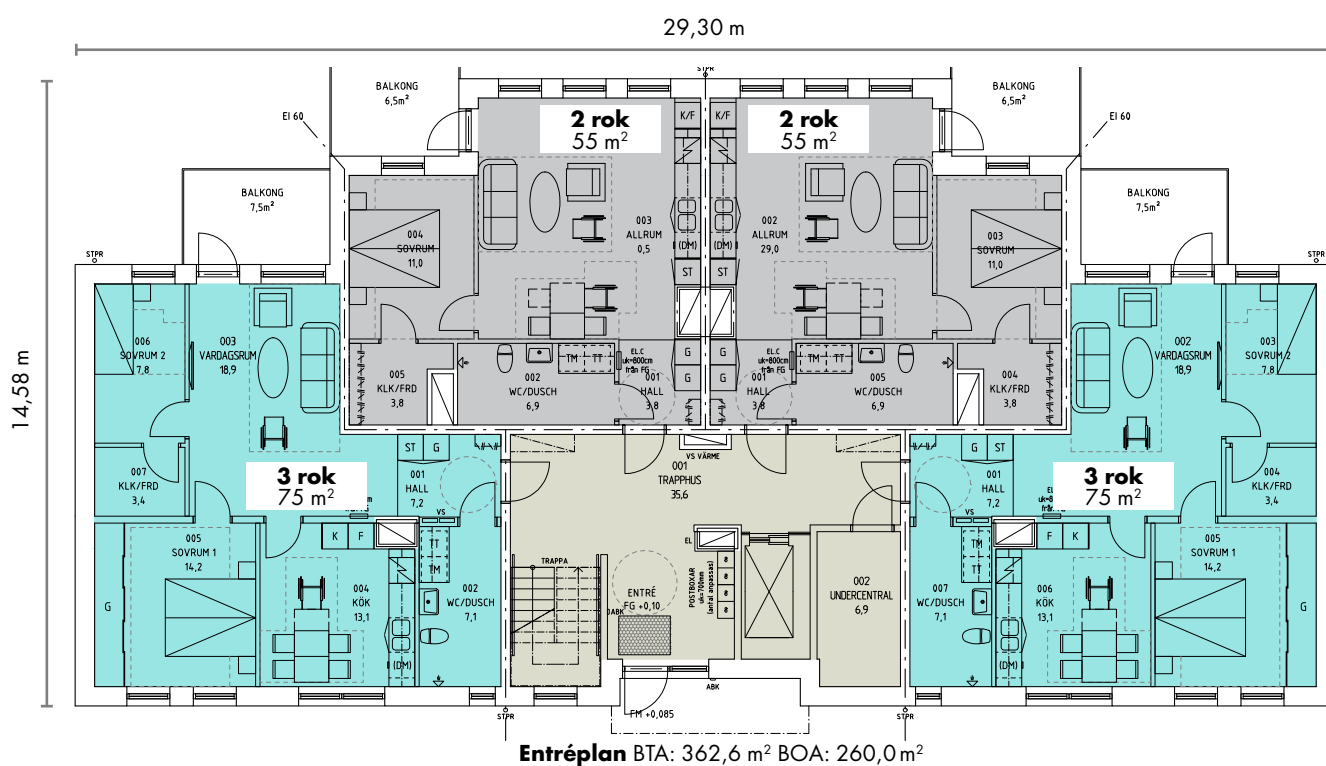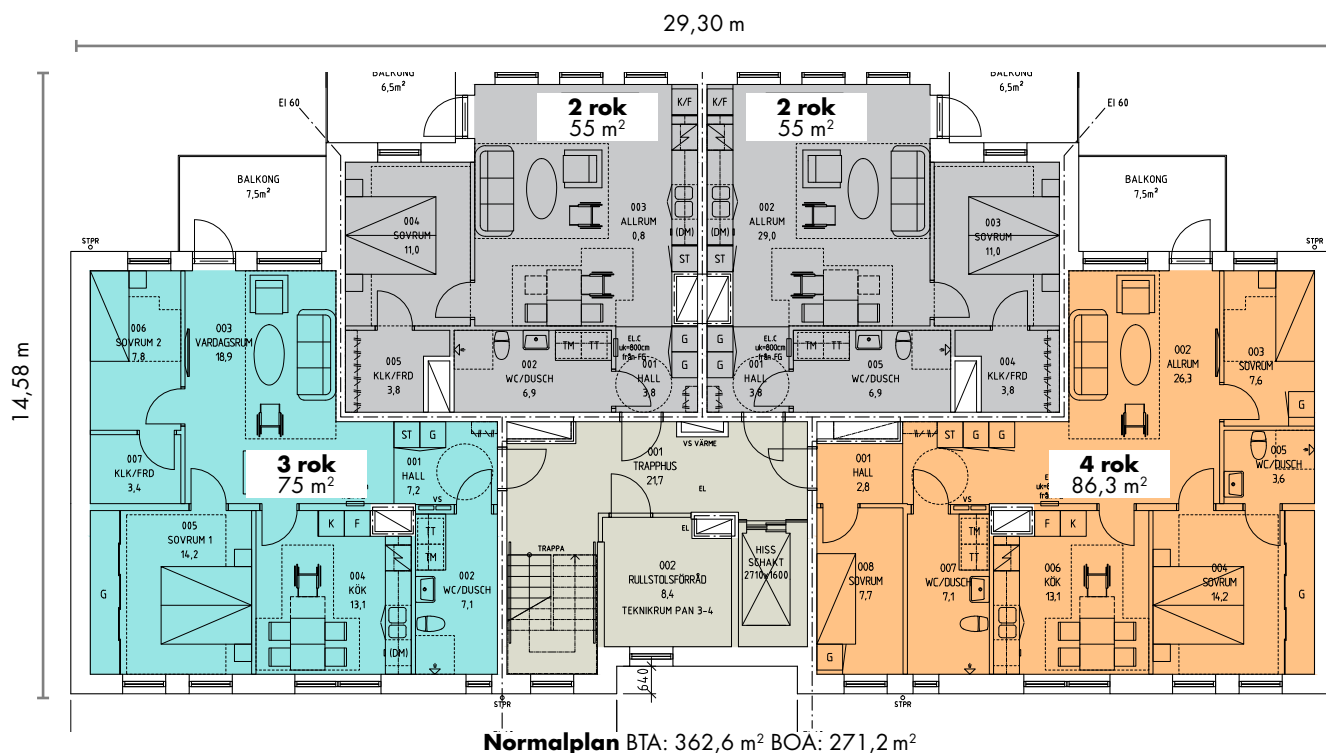

JSB förbehåller sig rätten att justera ritningar vid detaljprojekteringen om så krävs.

Skapa ett förfrågningsunderlag med SABOs Flexupphandling


Hur ska ni då göra för att bygga SABOs Kombohus City?

Precis som i all annan nyproduktion behöver ni skapa ett förfrågningsunderlag.

Utöver det som är standardiserat i upphandlingen krävs bland annat underlag såsom nybyggnads-karta, geoteknisk undersökning, bullerutredning, dagvattenhantering, inmätning med mera. Ni måste själv göra kravställningen på utemiljön, då den är unik varje gång. Sedan laddar ni ned upphandlingsdokumenten och fyller i de styrande dokumenten. Efter det är ni inne i processen och kan ta fram alla nödvändiga handlingar.

ATT TA MED IN I AF-DELEN

När ni definierat projektramarna överför ni det i AF-delen. För JSBs koncept för stadsbebyggelse, Trygga Boendet City, kan det se ut så här:

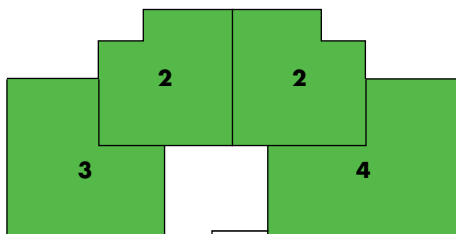

TRYGGA BOENDET CITY


Lägenhetstyp	Totalt (5 vån.)	Andel procent
2 rok 55 m ²	10 st	50
3 rok 75 m ²	6 st	30
4 rok 86 m ²	4 st	20
Totalt antal lägenheter	20 st	

ADMINISTRATIVA HJÄLPMEDEL

Ni hittar alla administrativa hjälpmedel för upphandling av Kombohus på www.sabo.se/kombohus.

Administrativa föreskrifter, version 2.3
Sida 2 av 36

	Nätägare, El	Klicka här för att ange text.
	Nätägare, Tele/fiber	Klicka här för att ange text.
	Dessa uppgifter lämnas som upplysning utan förbindelse.	
AFA.2	Orientering om objektet	
AFA.21	Översiktlig information om projektet	
	Allmänt om projektet	
	Beställaren inbjuder att lämna anbud på cirka 20 lägenheter, i ett flerbostadshus i 5 våningar med källare som skall uppföras på fastigheten Xxxx.	
	Lägenhetsstorlekar och procentuell fördelning i projektet skall vara:	
	Rum och kök	Bostadsyta (m ²)
	1	25 - 35
	2	40 - 62
	3	60 - 80
	4	80 - 100
	5	90 - 120
	Byggsstart är planerad till:	Klicka här för att ange datum.
	Allmänt om upphandlingen	
	Upphandlingsförfarandet är enligt LOU och istället för att bilägga ett detaljerat förfrågningsunderlag har vi valt att hänvisa till ett referenshus, som anbudsgivarna har att tävla mot. Eftersom SABO sedan 2011 utfört tre upphandlingar finns nu ett relativt stort antal typhus som kan vara med och konkurrera om denna typ av uppdrag, uppskattningsvis från omkring 10 leverantörer.	
	Referenshuset redovisas i en referenshandling som SABO har utarbetat och som bygger på typhus som entreprenadföretag tidigare har inlämnat, vid upphandlingar av Kombohus. Dessa hus har således granskats i avseende på kvalitet och standard och kan därför nyttjas som referensobjekt vid denna upphandling.	
	Referenshus för denna upphandling:	JSB:s typhus – Trygga Boendet City.

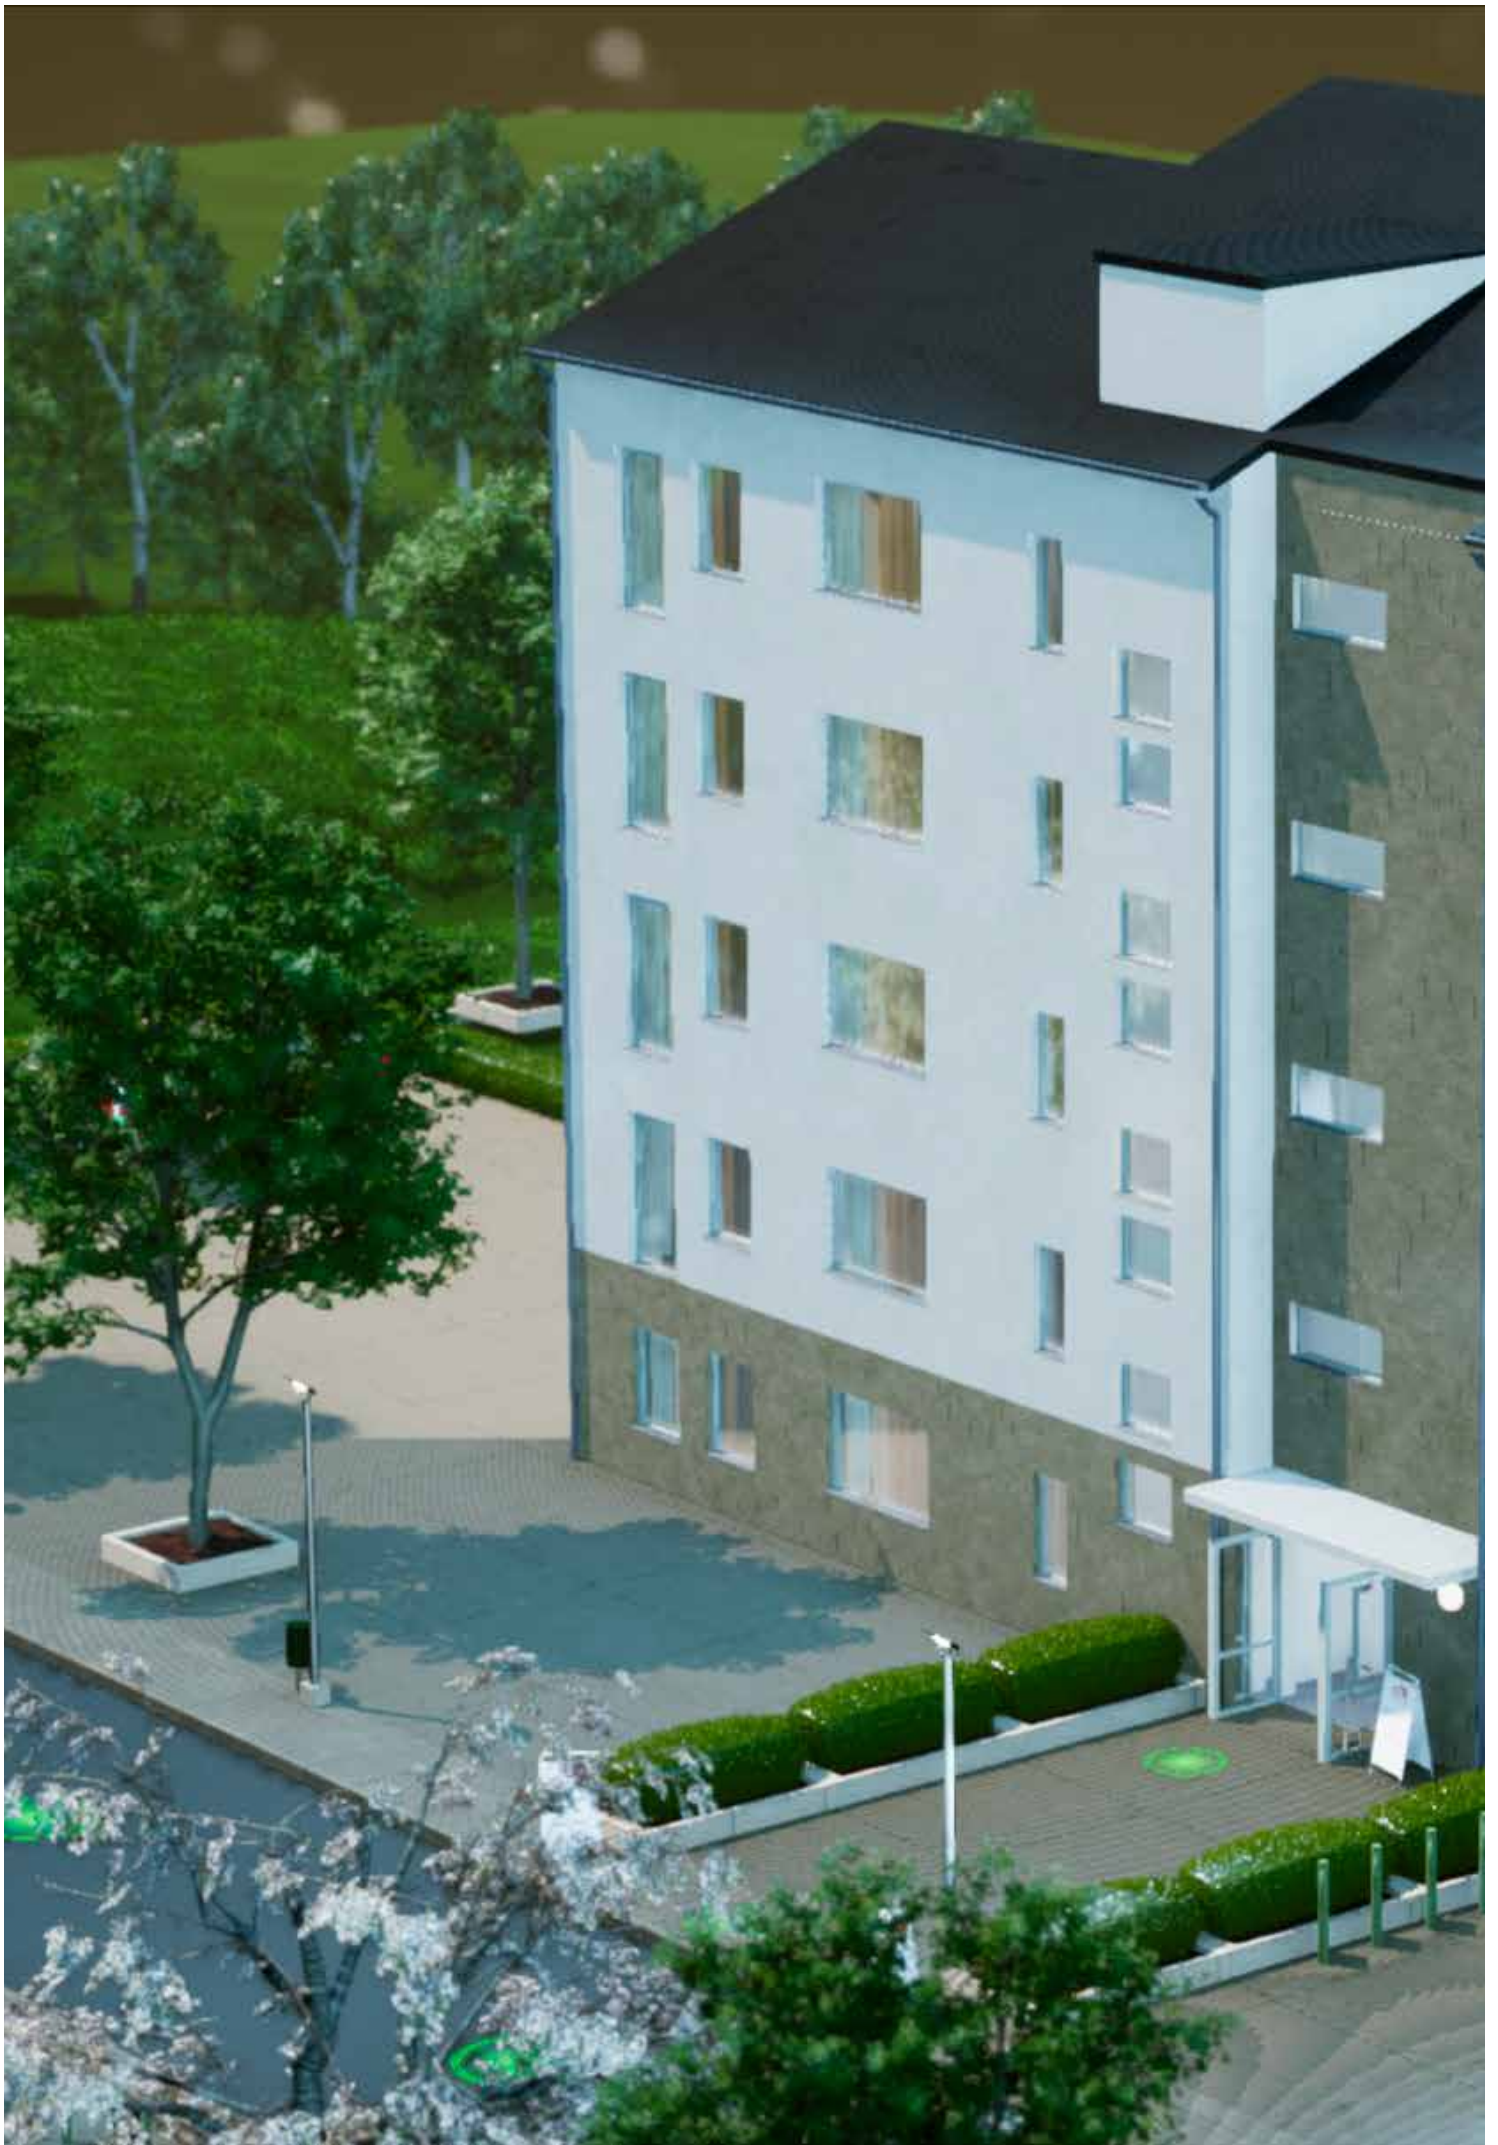



TEKNISK BESKRIVNING INSTALLATIONER

Ventilation	FTX
Värme	Fjärrvärmeväxlare, vattenburna radiatorer
Rör	PEX Rör i rör. Standard enligt Säker vatten.
El	Ingjuten kanalisation i betong
Passersystem	Skylink porttelefon, trådbunden svarsenhet i lägenhet
Handdukstork	Ja
Multimedia	Mediacentral förberedd i lägenhet, stjärnnät till uttag för distribution förberett
Mätning fastighet	Mätare för mätning värme, tappvarmvatten, mätartavlor för mätning el
Mätning lägenhet	Mätare värme, varmvatten, förberett för kallvatten och lufttemp
Belysning	LED-belysning i fasta armaturer, allmänna utrymmen
Hiss	KONE Mono Space 500

Reservation för fel och produktändringar hos leverantörer.

TEKNISK BESKRIVNING STYR & BEVAKNING

Ventilation	Förberett för anslutning mot överordnat styr- och övervakningssystem
Vatten	Manuell avläsning, förbetett för M-Bus
Belysning, ute	Styrs via skymningsrelä
Belysning, inne	Rörelsevakter i allmänna utrymmen, strömställare i lägenheter
Värme	Reglerings- och styrningsfunktioner för värme, separat i värmeundercentralen

TEKNISK BESKRIVNING BYGGNAD

Stomme	Prefabricerad betong
Bjälklag	Plattbärlag med ingjutna installationer, brandavgränsande klass EI 60
Översta bjälklag	Plattbärlag med ingjutna installationer, brandavgränsande klass EI 60
Fasad	Ströpplad betong, målas
Ytterväggar	Prefabricerad sandwich, betong
Yttertak	Uppstopplad takstol i plåt, TRP. Taktäckning Icopal system Mono
Plåt	Fabrikslackerad, Lindab
Balkongsystem	Betong, halkhämmande yta, inspända i betongbjälklag
Balkongfront	Fabrikslackerad aluminium, RAL7004
Trappa	Självbärande betongkonstruktion med Terazzo
Lägenhetsskiljande väggar	Prefabricerad betong 200 mm, brandavgränsande klass EI 60
Innerväggar	Prefabricerad lättklinkervägg 100 mm
Fönster	Elitfönster, vridbeslag trä/Alu 3-glas, U-värde 0,9W/m²K
Fönsterdörrar	Elitfönster, Trä/Alu, 3-glas enkelbågad utåtgående, U-värde 1,1 W/m²K
Entréparti	Metall och säkerhetsglas, dörrautomatik
Tamburdörrar	JeldWen(Swedoor), RC1, EN1627, EI30/R'w40dB, Sm EN13201-2
Dörrar allmänna utrymmen	JeldWen (Swedoor), massivdörr, EI30/R'w30dB, Sm EN13201-2
Hiss	KONE modell Mono Space 500
Låssystem	ASSA/EVVA

Reservation för fel och produktändringar hos leverantörer.

TEKNISK UTRUSTNING I KÖK

Spis med ugn	Siemens HC422213V
Kyl	Siemens KS36VNW30 AA++
Frys	Siemens GS36VWV31 AA++
Kyl/Frys	Siemens KG36VXW31 AA++
Spisfläkt	Franke modell Tender 729
Köksinredning	Noblessa, vita luckor melamin, vit stomme, täcksidor/bänkskivka i ekfaner
Diskmaskin	Förberett för
Diskbänksbeslag	Noblessa, rostfri
Köksblandare	FM Mattsson 9000 II med diskmaskinsavstängning
Belysning	Airam / LED IP44 E70502547
Belysning	Airam / LED E7013372

TEKNISK UTRUSTNING I WC OCH DUSCHRUM

WC-stol	IFÖ Sign 6861
Tvättställ	IFÖ Sign 7320
Blandare tvättställ	FMM 9000E
Blandare dusch	FMM Combi 9215-0000
Belysning	Airam / Tukko LED IP44 E7502546
Tvättmaskin/torktumlare	Siemens TT WM14K267DN, TM WT46B267DN
Badrumsskåp	Byggbeslag väggskåp Forma 300x600 + Noblessa väggskåp 400x700
Spegel	Byggbeslag 600x800
Toalettpappershållare	Byggbeslag Blankkrom
Handdukshängare	Byggbeslag 4-krok Blankkrom
Handdukstork	PAX, Elektrisk, vit
Duschdraperiskena	Byggbeslag 900x900 vit inkl draperi

Reservation för fel och produktändringar hos leverantörer.





LÄGENHETSBESKRIVNING**Kök**

Golv	Eklamell, rustik 3-stav 13 mm, sidenmatt, omslipningsbar
Sockel	Trä, eklaserad furu
Vägg	Täckmålat, Milltex matt 2 / vit 10
Tak	Täckmålat, Milltex matt 7 / vit 10
Inredning	Noblessa, vita luckor melamin, vit stomme, täcksidor/bänkskiva i ekfaner
Övrigt	Fönsterbänkar i natursten

Badrum

Golv	Klinker, 200x200, grå
Golv i dusch	Klinker, 100x100, grå
Sockel	-
Vägg	Kakel, 200x200, vit blank
Tak	Täckmålat, tät täckfärg 101/vit 10
Tätskikt	Bostik
Inredning	TT+TM(2-4RoK), KM(1RoK), bänkskiva, spegel inkl. ljusramp, handdukshängare, stödhandtag, toalettpappershållare, duschdraperistång, handduktork, väggskåp

Sovrum 1

Golv	Eklamell, Rustik 3-stav 13 mm, sidenmatt, omslipningsbar
Sockel	Trä, eklaserad furu
Vägg	Täckmålat, Milltex matt 2 / vit 10
Tak	Täckmålat, Milltex matt 7 / vit 10
Inredning	Skjutdörrsgarderober, Elfa, Vit (3-4RoK)
Övrigt	Fönsterbänkar i natursten

Sovrum 2

Golv	Eklamell, Rustik 3-stav 13 mm, sidenmatt, omslipningsbar
Sockel	Trä, Eklaserad furu
Vägg	Täckmålat, Milltex matt 2 / vit 10
Tak	Täckmålat, Milltex matt 7 / vit 10
Övrigt	Fönsterbänkar i natursten

Vardagsrum/allrum

Golv	Eklamell, Rustik 3-stav 13 mm, sidenmatt, omslipningsbar
Sockel	Trä, Eklaserad furu
Vägg	Täckmålat, Milltex matt 2 / vit 10
Tak	Täckmålat, Milltex matt 7 / vit 10
Övrigt	Fönsterbänkar i natursten

Reservation för fel och produktändringar hos leverantörer.



Kapprum	
Golv	Klinker, 200x200, grå
Sockel	Trä, Eklaserad furu
Vägg	Täckmålat, Milltex matt 2 / vit 10
Tak	Täckmålat, Milltex matt 7 / vit 10
Inredning	Skjuddörrsgarderob, Elfa, Vit inkl. städ och medicinskåp
Klädkammare/Förråd	
Golv	Eklamell, Rustik 3-stav 13 mm, Sidenmatt, omslipningsbar
Sockel	Trä, Eklaserad furu
Vägg	Täckmålat, Milltex matt 2 / vit 10
Tak	Täckmålat, Milltex matt 7 / vit 10
Balkong	
Golv	Betong, handbearbetad yta, borstad
Tak	Betong (ej översta våning)
Räcke	Fabrikslackerad aluminium, RAL 7024
Entré trapphus	
Golv	Granitkeramik, 300x300 Antracite
Sockel	Granitkeramik, 300x150 Antracite
Vägg	Täckmålat, Milltex matt 2 / vit 10
Tak	Täckmålat, Milltex matt 7 / vit 10, Ljudabsorbenter
Postfack	Rentz, med lutande tak och utdragbar avlastningshylla
Torkmatta	Kåbe gummimatta i försänkning
Övrigt	Platsmålad hissfront RAL7004

Reservation för fel och produktändringar hos leverantörer.

Trapphus	
Golv	Granitkeramik på stegljudsdämpande skikt (ej bv), 300x300 Antracite
Sockel	Granitkeramik, 300x150 Antracite
Vägg	Täckmålat, Milltex matt 2 / vit 10
Tak	Täckmålat, Milltex matt 7 / vit 10, Ljudabsorbenter
Räcke	Stål, målat, RAL7004 mörkgrå
Handledare	Stål, målat, RAL7004 mörkgrå
Övrigt	Förberett för Tr2, fönsterbänk i natursten, tidningshållare, Elnisch
Förråd/teknik	
Golv	Klinker 200x200, våtrumsklassat utförande.
Sockel	Klinker
Tätskikt	Bostik
Vägg	Målat, Milltex matt 2 / vit 10
Tak	Täckmålat, Milltex matt 7 / vit 10
Fläktrum	
Golv	Klinker 200x200, våtrumsklassat utförande.
Sockel	Klinker
Tätskikt	Bostik
Vägg	Målat, Milltex matt 2 / vit 10
Tak	Täckmålat, Milltex matt 7 / vit 10
Lägenhetsförråd (tillval, fristående byggnad)	
Golv	Betong
Sockel	Betong
Vägg	Regelstomme
Inredning	Förrådsväggar/dörrar typ TROAX
Källare	
Golv	Betong
Sockel	Betong
Vägg	Målat, Milltex matt 2 / vit 10
Inredning	Förrådsväggar typ TROAX, elcentral, städskrubb, cykel/rullatorförråd, fastighetsförråd

Reservation för fel och produktändringar hos leverantörer.

TILLVAL
Tillval

Anpassning av överordnat styrsystem enligt beställarens önskemål

Anpassning passersystem enligt beställarens önskemål

Förrådsbyggnad på tomt

Miljöstation på tomt

Hörnhus

Trapphus för genomgång

Lägenhetsval*

Utökad IT-standard i olika steg

Spisvakt

Timer över diskbänk

Inglasning balkonger

Fiber till lägenhet

Im-kanaler till köksfläkt

Extra väggskåp i badrum

Diskmaskin Siemens SR45E231SK (2rok) SN45D202SK (3rok)

Duschväggar

Inbyggnadsugn med spishäll induktion

Tak balkong övre plan

Trätrall på balkong

*Ej individuella

Energi

Bergvärme

Kallvattenmätare

Solceller på yttertak

KOMPONENTAVSKRIVNING TYPHUS I 4 VÅNINGAR

Byggnadsdel i flerbostadshus	Andel i % (ca)	Nyttjandeperiod (livslängd i år)
Stomme och grund	31	100
Stomkomplettering/innerväggar	14	50–75
Värme, Sanitet (VS)	10	50
El	8	40
Inre ytskikt och vitvaror	18	15
Fasad	3	50
Fönster	4	50
Köksinredning	3	30
Yttertak	1	40
Ventilation	5	25
Transport (exempelvis hiss)	3	25
Styr- och övervakning	0	15
Restpost (övrigt)	0	50


Bokföringsnämndens nya regelverk k3 "Årsredovisning och koncernredovisning", trädde i kraft den 1 januari 2014. En nyhet är kravet på komponentavskrivning för fastigheter. För att kunna tillämpa komponentavskrivning på äldre och nyuppförda fastigheter behöver en fastighet inledningsvis fördelas på huvudkomponenterna mark, markanläggning och byggnad. Byggnaden delas i sin tur upp i betydande komponenter som stomme, stammar, fasad etcetera. Varje byggnadskomponent skrivs sedan av under dess bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningarna görs per komponent eftersom utgångspunkten i komponentmetoden är att varje identifierad komponent är en tillgång.

BERÄKNAD ENERGIANVÄNDNING FÖR NORMALÅR

Ort	Typhus	Krav	Beräknat
Malmö	Trygga Boendet normalplan	75 kWh/m ² ,år	56 kWh/m ² ,år
Enköping	Trygga Boendet normalplan	80 kWh/m ² ,år	65 kWh/m ² ,år
Stockholm	Trygga Boendet normalplan	80 kWh/m ² ,år	63 kWh/m ² ,år
Gävle	Trygga Boendet normalplan	100 kWh/m ² ,år	67 kWh/m ² ,år
Umeå	Trygga Boendet normalplan	115 kWh/m ² ,år	75 kWh/m ² ,år

Beräkning av Trygga Boendet på fem olika platser och klimatzoner i Sverige där kravet och det beräknade resultatet presenteras. Trygga Boendet normalplan med 4 våningar, källare och fläkttrum.

Har ni ett projekt? Så här går ni vidare:

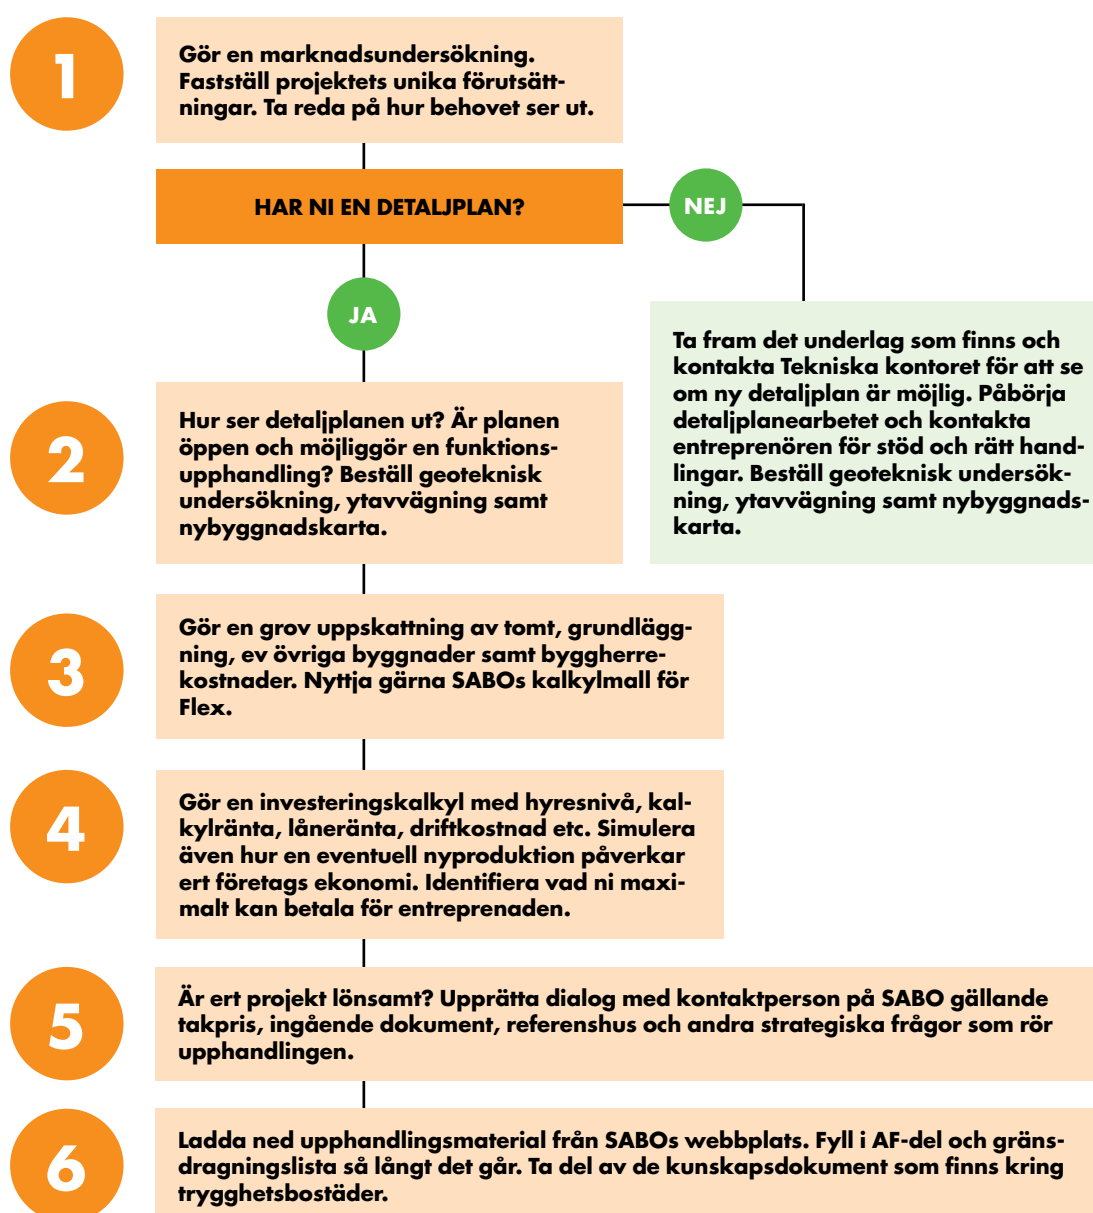

7

Ta fram handlingar och bestäm vad som ska ingå i projektet:

- Radonundersökning
- Tomtavvägning
- Bullerutredning
- Dagvattenutredning
- Markplaneringsbeskrivning. Av denna framgår gällande P-normer, bil & cykel, samt hur avfallshanteringen organiseras.
- Blanketter för anbudsinfordran. Ett dokument som beskriver de projektunika krav som gäller.

FINNS DET TILLGÄNGLIG BYGGKAPACITET PÅ ORTEN?

JA

NEJ

8

Förbered er lokala marknad om att ni avser att gå ut med en upphandling inom Kombohus Flex. Hänvisa till SABOs webbplats för mer info och till kontaktperson på SABO.

I AF-delen finns det möjlighet att underlätta för utländska byggbolag att lämna anbud.

9

Överväg att kontakta byggnadsnämnden för en öppen diskussion om projektet alternativt ett förhandsbesked.

10

Vid positivt besked från byggnadsnämnd är det dags att gå vidare.

11

Annonsera upphandlingen. Informera lokala och regionala byggentreprenörer om upphandlingen. Skicka länken för upphandlingen till SABOs kontaktperson, så distribueras upphandlingen i ett nationellt och internationellt nätverk av byggentreprenörer.

12

Sätt samman en jury för utvärdering av anbudet. Juryen kan bestå av en grupp med bred kompetens, såsom arkitekter, drift, ekonomi. Använd gärna SABOs mallar för sammanställning och utvärdering.

13

Tilldela den entreprenören med mest ekonomiskt lönsamma anbudet.

GRÄNSDRAGNING ENLIGT UPPHANDLINGSMODELLEN FLEX	BOSTADS- FÖRETAGET	ENTREPRE- NÖREN
Tomt- och nybyggnadskarta	x	
Grundundersökningar	x	
Utredningar buller	x	
Utredningar radon	x	
Konstruktion grundplatta		x
Situationsplan för bygglov		x
Övriga bygglovshandlingar		x
Energiberäkning		x
Bygglov, bygganmälan	x	
Byggsamråd ¹	x	x
Kontrollansvarig, kontrollplan	x	
Bas-P och Bas-U		x
Arbetsmiljöplan		x
Projektering yttre ledningar, (VS, el, fjärrvärme, media)		x
Kontakt med aktuella myndigheter ²		x
Arbetsplatsanmälan		x
Brandskyddsdocumentation		x
Elektronisk personalliggare		x
Markentreprenad		x
Grundläggning platta på mark		x
Förråd och miljöbod		x
El tomrör i mark för utv. belysning		x
Låsschema		x
Lgh. skyltar, skyltar allmänna utrymmen		x
Postboxar i trapphus		x
Inkoppling av fiv till undercentral. Utförande av komplett värmeanläggning		x
Driftskostnader under byggskedet		x
Slutanmälan	x	

¹ Bostadsföretaget sammankallar

² Vid behov

Avtal

- Kontrakt upprättas enligt BKK formulär.
- ABT 06 tillämpas.
- Entreprenören har arbetsmiljöansvaret enligt BAS-P och BAS-U.
- Ansluter fullt ut till ABT 06, därför skall entreprenören överta och samordna entreprenader upphandlade av beställaren Entreprenören förbehåller sig rätten att tacka nej till övertagande och samordning av sidoentreprenader.
- Entreprenören ansvarar för elektronisk personalliggare enligt Skatteförfarandelagen.


Förutsättningar för prissättning

- Priser på referenshusen gäller standardutförande enligt tekniska specifikationer och lägenhetsbeskrivningar, inklusive standardgrundläggning och exkluderar pris för markanläggning, finplanering, komplementbyggnader, inkopplingsavgifter och andra byggherrekostnader, samt moms.

Det som påverkar anbudspriset är bland annat:

- Markens beskaffenhet.
- Husens placering inom arbetsområdet.
- Husens geografiska läge, vilket påverkar transportkostnader för entreprenören.
- Prisexemplet är utifrån en placering i Enköping.
- Årsberoende kostnader, såsom vinterkostnader, uppvärmning för murning, stomarbeten och snöröjning.
- Anslutningsavgifter och förbrukningskostnader under entreprenadtiden för vatten, avlopp, värme och el.
- Framdragning av byggström/fjärrvärme till arbetsplatsen/husen.
- Inhägnader/stängsel/grindar på byggarbetsplats, samt passerkontroll.
- Enskilda material med specificerad leverantör kan, av entreprenören, komma att utbytas mot likvärdigt alternativ.

SABOs Kombohus Bas, Plus, Trygg, City och Kvarter ingår i Flex-modellen.

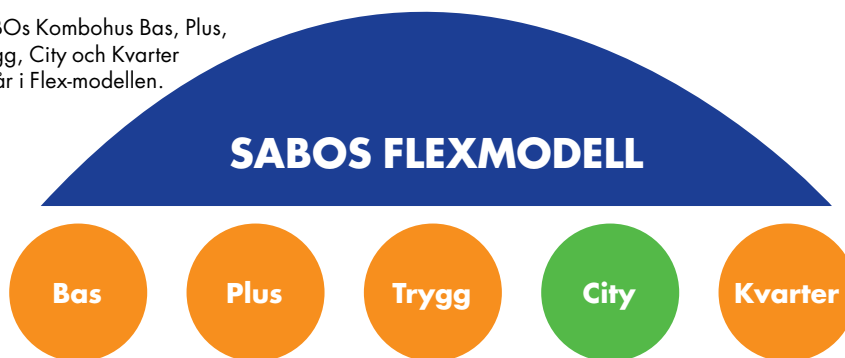

Handla upp Kombohus City med Flexmodellen

SABOs Flexupphandling är en modell för att genomföra smidigare upphandlingar av nyckelfärdiga bostäder. När ni gör upphandlingen hänvisar ni till den specifika grupp av bostadshus som ni vill bygga, så kallade referenshus.

Upphandlingsmodellen har växt fram ur ett projekt finansierat av Energimyndigheten i syfte att öka byggandet av energieffektiva permanenta bostäder istället för tillfälliga modulbostäder.

I dagsläget har vi Kombohus Bas, Plus, Trygg, City, och Kvarter i Flex-modellen. När andra leverantörer vinner en Flexupphandling kan deras produkter också bli referenshus. Det kan vara till exempel trygghetsbostäder, hus med möjlighet till lokal i bottenvåningen, punkthus med små lägenheter, hus byggda som kvarter, hus som klarar bullriga miljöer etc. Dessa hus används som referenser i upphandlingen och det är dem som byggföretagens produkter jämförs mot i anbudsförfarandet.

Upphandlingsdokumenten är standardiserade för att möjliggöra återupprepning. Det innebär en begränsad möjlighet till anpassning för att kostnaderna ska hållas låga.

Fördelarna med SABOs Flexupphandling är flera:

- Gynnar den lokala konkurrensen – lokala byggare har möjligheten att arbeta industriellt då de får förutsättningar att leverera samma produkt till fler kunder.
- Förenklar upphandlingen – mycket är redan förberett.
- Tar mindre resurser – återupprepning sparar tid och pengar, för både beställare och leverantör.
- Ger prispress – kostnaden för referenshuset är transparent.

Broschyren som du just nu håller i handen beskriver Kombohus City inom Flexmodellen.

Läs mer om SABOs Flexupphandling på sabo.se/flex

SABOS KOMBOHUS CITY

KONTAKTUPPGIFTER

JSB AB

Odalvägen 12
Box 56
374 02 Asarum

Pether Fredholm

0454-30 59 94
pether.fredholm@jsb.se



SABOS KOMBOHUS

Jonas Högset

Enhetschef, Fastighet & Boende på SABO

08-406 55 10
jonas.hogset@sabo.se

För mer information se även

www.sabo.se/kombohus

Kombohus Flex har växt fram ur ett projekt delfinansierat av Energimyndigheten.